

Protect



- 78 mm Kunststoff Profil, außen Aluminium ummantelt
- 75 mm starkes Türblatt, außen Aluminium halb flügelüberdeckend
- 55 mm hochwärmedämmte Füllung innen/außen 4mm MDF Verstärkung
- 3-fach VSG Verglasung
- 5-fach Verriegelung (Schwenkhaken Verriegelung mit 2 Haken, 2 x Bandseitensicherung)
- 2 x dreidimensional verstellbare Sicherheitsbänder von GU RC2
- Edelstahl-Stoßgriff 800mm, Edelstahl-Innendrücker
- Sicherheitszylinder mit 3 Schlüsseln
- Thermisch getrennte Bodenschwelle, außen liegender Wetterschenkel
- 5 Kammersystem mit 2 umlaufenden Dichtungen
- Schließblech zum nachträglichen Einbau eines E-Öffners geeignet



A ++

U-Wert 0,9

Protect Duo




- 72 mm thermisch getrenntes 3-Kammer Aluminium Profil mit 3 umlaufenden Dichtungen
- 60 mm starkes Türblatt innen flügelüberdeckend, außen halb-flügelüberdeckend
- 60 mm hochwärmedämmte Füllung
- 3-fach VSG Verglasung
- 6-fach Verriegelung, 2 Schwenkhaken, 3 Bandseitensicherung
- 3 x verstellbare 3D Bänder
- außen Edelstahl Stoßgriff 800mm, Aluminium-Innendrücker
- thermisch getrennte Aluminium Bodenschwelle mit verdecktem Wasserablauf
- Sicherheitszylinder mit 5 Schlüsseln
- Schließblech zum nachträglichen Einbau eines E-Öffners geeignet



A +

U-Wert 1,3

Protect Premium



- 75 mm thermisch getrenntes SCHÜCO 3 Kammer-Aluminium Profil mit 3 umlaufenden Dichtungen, 4-fach VSG Verglasung
- 75 mm beidseitig flügelüberdeckende hochwärmedämmte Aluminiumfüllung
- SCHÜCO 5-fach Verriegelung, 2 Schwenkhaken und 2 Bandseitensicherung RC2
- SCHÜCO 3x verstellbare 3D Bänder
- SCHÜCO Edelstahl-Stoßgriff 800mm, Innen SCHÜCO Edelstahl Drücker
- SCHÜCO Zylinder mit 3 Schlüsseln
- Thermisch getrennte PVC Bodenschwelle mit verdecktem Wasserabfluss
- Ablenkbare Bodendichtung
- Schließblech zum nachträglichen Einbau eines E-Öffners geeignet



A ++

U-Wert 0,91

SCHÜCO

Protect Glas



- 75 mm thermisch getrenntes SCHÜCO 3 Kammer-Aluminium Profil mit 3 umlaufenden Dichtungen
- 2-fach VSG Verglasung
- SCHÜCO 5-fach Verriegelung, 2 Schwenkhaken und 2 Bandseitensicherung RC2
- SCHÜCO 3x verstellbare 3D Bänder
- SCHÜCO Edelstahl-Stoßgriff 800mm, Innen SCHÜCO Edelstahl Drücker
- SCHÜCO Zylinder mit 3 Schlüsseln
- Thermisch getrennte PVC Bodenschwelle mit verdecktem Wasserabfluss
- Ablenkbare Bodendichtung
- Schließblech zum nachträglichen Einbau eines E-Öffners geeignet



A +

U-Wert 1,1

SCHÜCO

Protect Exklusiv



- 90 mm thermisch getrenntes SCHÜCO AD UP 5-Kammer Aluminium Profil mit 3 umlaufenden Dichtungen
- 90 mm starkes Türblatt innen und außen flügelüberdeckend , hochwärmedämmt
- 4-fach VSG Verglasung in den Füllungen
- SCHÜCO 5-fach Edelstahl Verriegelung mit 2 Schwenkhaken und 2 Bandseitensicherungen RC2
- SCHÜCO 3-fach verstellbare Rollenbänder
- SCHÜCO Edelstahl-Stoßgriff 800mm, Innen SCHÜCO Edelstahl Drücker
- SCHÜCO Zylinder mit 3 Schlüsseln
- Thermisch getrennte PVC Bodenschwelle mit verdecktem Wasserabfluss
- Absenkbare Bodendichtung
- Schließblech zum nachträglichen Einbau eines E-Öffners geeignet



A +++

U-Wert 0,74

SCHÜCO

Ein stilvolles Zuhause beginnt mit der Haustür.

Sie gibt Ihrem Haus ein Gesicht, sorgt für Sicherheit und gibt als Entree auch eine erste Visitenkarte ab. LUX Haustüren vereinen zahlreiche zeitlose Designs mit einem Höchstmaß an Sicherheit, Wärmedämmung, Dichtigkeit und Langlebigkeit. Sie schützen vor Lärm und Witterung.

Solide Verarbeitung und formschöne Gestaltung der Tür sowie dauerhafte Funktionssicherheit und Werterhaltung stehen an erster Stelle. Daher sind alle unsere Türen grundsätzlich RC2 zertifiziert, erfüllen die hohen energetischen Anforderungen der BAFA und sind damit förderfähig.

Aluminiumhaustüren vom Profi

Elegant und sicher.



LUXBAUSANIERUNG
ALLES AUS EINER HAND



LUXBAUSANIERUNG
ALLES AUS EINER HAND



LUXBAUSANIERUNG
ALLES AUS EINER HAND

Alles aus einer Hand: Planung, Herstellung, Montage

Unsere Fachberater erörtern mit Ihnen vor Ort eine passende Lösung entsprechend der technischen Begebenheiten. Die Berücksichtigung individueller Anforderungen ist für uns selbstverständlich - damit Sie lange Freude an Ihrer neuen Haustür haben. Vereinbaren Sie jetzt einen Termin für ein kostenloses Beratungsgespräch.

LUXBausanierung GmbH
Horsterstraße 343
45899 Gelsenkirchen
Telefon 02 09 - 58 90 79 60
info@luxbausanierung.de
www.luxbausanierung.de

Die LUX PROTECT Haustürserie

Energiesparen • Sicherheit • Design



ZEITLOS




TREND



MODERN




KLASSIK

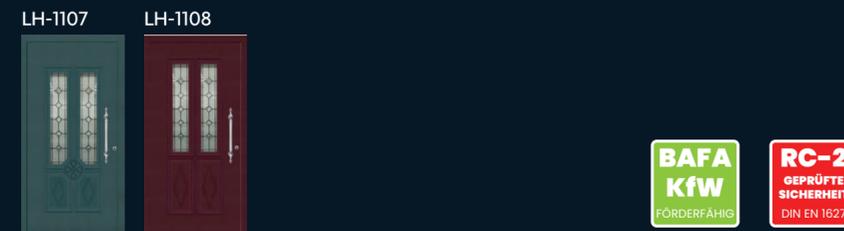

Modellübersicht

Farbauswahl

Gruppe 1



Gruppe 2

Innen weiß, außen farbig



Gruppe 3

Alle RAL-Farben beidseitig produzierbar.
Liefertermin nach Absprache.



LUXBAUSANIERUNG
ALLES AUS EINER HAND

